



HỒ SƠ NĂNG LỰC
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THÀNH DANH
(Catalogue)

TDPLEX

Add: Số 30 Cầu Diễn, Phú Diễn, Hà Nội

Tel: 0986 283 186 – 0389 283 186

Email: thanhdanhcd@gmail.com

Website: <https://codienthanhdanh.com/>

<https://khopnoimeminox.com/>

SẢN XUẤT ỐNG SLEEVE, MẶT BÍCH, KHỚP NỐI MỀM INOX



CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THÀNH DANH

A. Số 30 Đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

T. 0986 283 186 E. thanhdanhcd@gmail.com W. <https://codienthanhdanh.com/>

GIỚI THIỆU CHUNG

Kính gửi quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THÀNH DANH được thành lập vào 01/08/2011.

Sứ mệnh của chúng tôi là sản xuất, cung cấp bích thép và khớp nối mềm inox phục vụ tốt nhất cho Quý khách hàng.

Với trang thiết bị hiện đại, cùng với quản lý sản xuất chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật lành nghề, công ty chúng tôi mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, tiến độ giao hàng đảm bảo, giá thành hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu và nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Với chúng tôi “khách hàng là trung tâm” là giá trị cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào, là lý do duy nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Chúng tôi luôn nỗ lực cả về nhân lực, vật lực, xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin với khách hàng với những sản phẩm chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu của Quý khách hàng, xin hứa sẽ không ngừng hoàn thiện, phục vụ khách hàng tốt nhất để luôn xứng đáng với niềm tin ấy.

Chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách hàng mọi lúc mọi nơi!



CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THÀNH DANH

A. Số 30 Đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

T. 0986 283 186 E. thanhdanhcd@gmail.com W. <https://codienthanhdanh.com/>


THÔNG TIN CHUNG

Tên nhà thầu: **CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THÀNH DANH**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố số 8, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 9.000.000.000 VNĐ
- Số Điện thoại : 0986.283.186 – 0389.283.186
- Email: thanhdanhcd@gmail.com.

1. NHÂN SỰ CÔNG TY

*Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Chúng tôi tạo ra môi trường làm việc dựa trên nguyên tắc “**Hợp tác - Chia sẻ - Thành công**”, tạo cơ hội cho sự phát triển của mọi thành viên.*

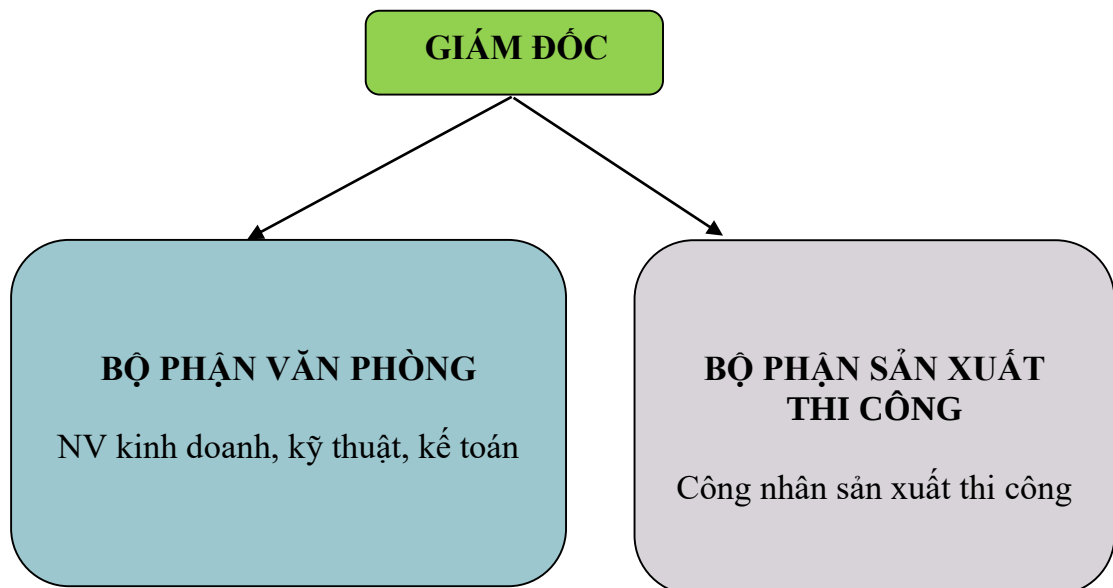

- Tổng số lao động hiện có: 30 người
- Trong hoạt động chung của doanh nghiệp: 3 người
- Trong hoạt động bán hàng: 4 người
- Trong lĩnh vực sản xuất: 10 người
- Trong lĩnh vực thi công: 10 người
- Trong hoạt động marketing: 3 người

2. SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO

MẶT BÍCH THÉP, INOX



KHỚP NỐI MỀM INOX



ỐNG XUYÊN VÁCH (SLEEVE)






CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THÀNH DANH

A. Số 30 Đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

T. 0986 283 186 E. thanhdanhcd@gmail.com W. <https://codienthanhdanh.com/>

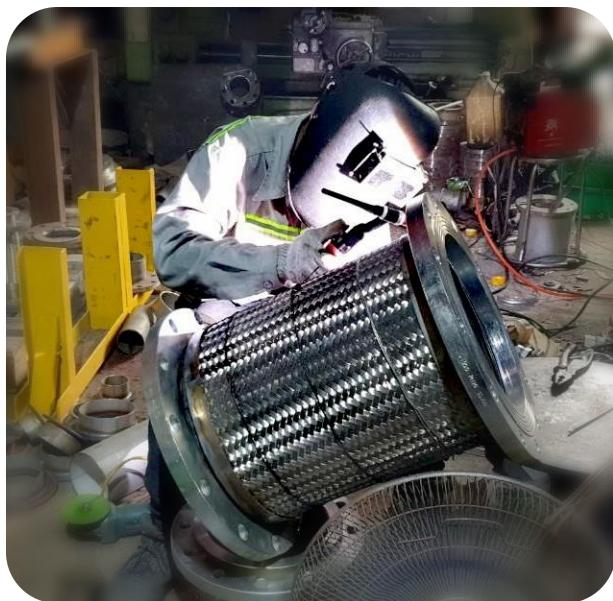




CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THÀNH DANH

A. Số 30 Đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

T. 0986 283 186 E. thanhdanhcd@gmail.com W. <https://codienthanhdanh.com/>

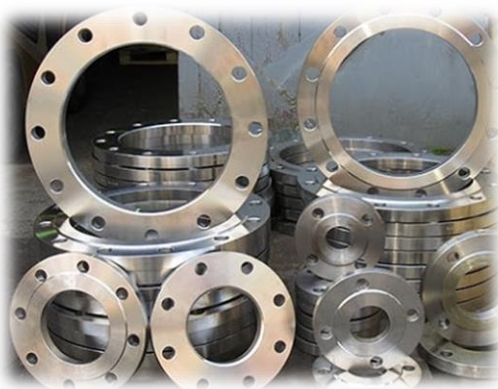



CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THÀNH DANH

A. Số 30 Đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

T. 0986 283 186 E. thanhdanhcd@gmail.com W. <https://codienthanhdanh.com/>





CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THÀNH DANH

A. Số 30 Đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

T. 0986 283 186 E. thanhdanhcd@gmail.com W. <https://codienthanhdanh.com/>

3. CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

STT	Tên Dự Án	Tên hàng hóa/Nội dung công việc
1	Dự án tòa nhà Hỗn hợp cao tầng I.1-HH4A và Dự án tòa nhà Hỗn hợp cao tầng I.1-HH4B thuộc khu đô thị quảng trường biển Sầm Sơn Thanh Hóa	Sleeve (ống chờ xuyên vách)
2	DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở PHỨC HỢP CAO TẦNG THUẬN AN 1 ĐỊA ĐIỂM: P. THUẬN GIAO, TP. THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG	Sleeve (ống chờ xuyên vách)
3	Dự án: Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại thành phố Phủ Lý Địa điểm: Phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam	Sleeve (ống chờ xuyên vách)
4	LUMIERE - Khu đô thị Vinhomes Smart Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội	Sleeve (ống chờ xuyên vách)
5	Công trình ĐTXD bến số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng - Khu bến cảng Lạch Huyện, khu vực đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng	Sleeve (ống chờ xuyên vách)
6	Các công trình tại ô đất ký hiệu HH-01, HH-02 thuộc dự án Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh , Đông Hội , Mai Lâm , Huyện Đông Anh , Thành phố Hà Nội	Sleeve (ống chờ xuyên vách)
7	CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY MỚI KHU NHÀ KHÁCH HỒ TÂY	Sleeve (ống chờ xuyên vách)
8	Tổ hợp phát triển công nghiệp Phố Nối A – Giai đoạn 1	Sleeve (ống chờ xuyên vách)
9	Khách sạn Marriott Hà Nội	Bảo ôn đường ống nước lạnh điều hòa trong trục Riser cấp cho FCU và Thay thế đường ống nước lạnh điều hòa FCU
10	Dự án Titan Bắc Ninh	Khớp nối mềm inox

4. THÔNG SỐ CÁC SẢN PHẨM

ỐNG XUYÊN VÁCH (SLEEVE)

- Ống xuyên vách bê tông hay còn gọi là ống chờ xuyên tường, trong kỹ thuật tiếng Anh gọi là ống Sleeve, tên tiếng việt là ống chờ xuyên tường (hoặc ống xuyên sàn) bê tông của bể chứa nước sinh hoạt, bể chứa nước thải trong các tòa nhà cao tầng... Công dụng là đặt các đầu ống chờ sẵn khi đổ bê tông tường, sàn của các tầng...
- Ống thép hoặc ống inox được gia công hai đầu hàn bích hoặc không hàn bích tùy theo nhu cầu của khách hàng. Ở giữa ống có hàn một tấm ngăn bằng thép tấm dày từ 3mm đến 10mm, thép tấm có bề rộng từ thân ống ra tới mép ngoài của thép tấm là từ 50mm đến 200mm theo yêu cầu của khách hàng.



Ống xuyên vách bê tông
1 đầu hàn bích



Ống xuyên vách bê tông
2 đầu hàn bích

Ống xuyên vách bể bê tông được hàn cánh chống thấm lồng bên ngoài ống để tạo vách ngăn chống thấm có tiêu chuẩn khác tùy theo yêu cầu của từng công trình, cách chống thấm là tấm thép hoặc inox dày từ 3 – 10mm tùy theo yêu cầu của công trình và áp lực.



Ống chờ xuyên vách bể bê tông làm từ nhiều chất liệu, kiểu dáng và kích cỡ khác nhau tùy theo yêu cầu của công trình và áp lực.

Một số loại ống chờ xuyên vách bể bê tông:

Ống chờ xuyên vách bể bê tông không hàn bích

- Thân : ống theo độ dày SCH10, SCH20, SCH40,...
- Cánh chờ : tấm tròn/vuông gia công độ dày 5mm, 10mm,...
- Chống xoay: 50 x 50x 50mm . 40 x 40x 40mm,...
- Chất liệu ống, cánh chờ: thép đen, thép đúc, thép mạ kẽm, inox,...

Ống xuyên vách bể bê tông 1 đầu hàn bích

- Thân : ống theo độ dày SCH10, SCH20, SCH40,...
- Mặt bích : mặt bích tiêu chuẩn BS 4504, DIN PN16, JIS 10K,...
- Cánh chờ : tấm tròn/vuông gia công độ dày 5mm, 10mm,...
- Chống xoay: 50 x 50x 50mm . 40 x 40x 40mm,...

- Chất liệu ống, cánh chờ: thép đen, thép đúc, thép mạ kẽm, inox,...

Ống xuyên vách bê tông 2 đầu hàn bích

- Thân : ống theo độ dày SCH10, SCH20, SCH40,...
- Mặt bích : mặt bích tiêu chuẩn BS 4504, DIN PN16, JIS 10K,...
- Cánh chờ : tấm tròn/vuông gia công độ dày 5mm, 10mm,...
- Chống xoay: 50 x 50x 50mm . 40 x 40x 40mm,...
- Chất liệu ống, cánh chờ: thép đen, thép đúc, thép mạ kẽm, inox



MẶT BÍCH THÉP / INOX

- Là vòng thép rỗng hoặc đặc không gỉ được cắt từ tấm hoặc rèn thành. Được

thiết kế để nối các đường ống lại với nhau, nối đường ống với van, bơm, bình áp lực hoặc có thể dùng để bịt một đầu đường ống.

- Là phụ kiện đường ống không thể thiếu trong các công trình đường ống dẫn dầu, dẫn khí, đường ống dẫn nước thải, nước cấp,...

- Công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng mặt bích inox được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS, BS, ANSI



MẶT BÍCH THEO TIÊU CHUẨN JIS
MẶT BÍCH THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN



MẶT BÍCH THEO TIÊU CHUẨN BS
MẶT BÍCH THEO TIÊU CHUẨN ANH




CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC



MẶT BÍCH JIS

- * Mặt bích theo tiêu chuẩn JIS - Nhật Bản được sử dụng trong hệ thống cấp thoát nước, ngành công nghiệp đóng tàu, hệ thống lò hơi, PCCC,...
- * Kích cỡ: DN 10 - DN 80 ...
- * Áp suất làm việc: 5K, 10K, 16K, 20K

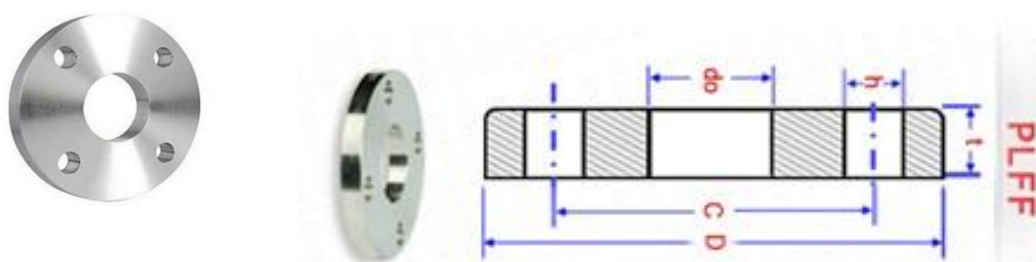


Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K

Pipe Size		Đường kính ngoài (D)	Khoảng cách tâm 2 lỗ (C)	Đường kính lỗ bolt (h)	Số lỗ trên mặt bích	Đường kính trong (do)	Bề dày (t)
(inch)	(mm)						
3/8"	10	90	65	15	4	17.8	12
1/2"	15	95	70	15	4	22.2	12
3/4"	20	100	75	15	4	27.7	14
1"	25	125	90	19	4	34.5	14
1.1/4"	32	135	100	19	4	43.2	16
1.1/2"	40	140	105	19	4	49.1	16
2"	50	155	120	19	4	61.1	16
2.1/2"	65	175	140	19	4	77.1	18
3"	80	185	150	19	8	90	18

MẶT BÍCH BS

Mặt bích theo tiêu chuẩn BS - Anh được sử dụng trong hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC, hệ thống điện lạnh,...

* Kích cỡ: DN 15 -DN 200...

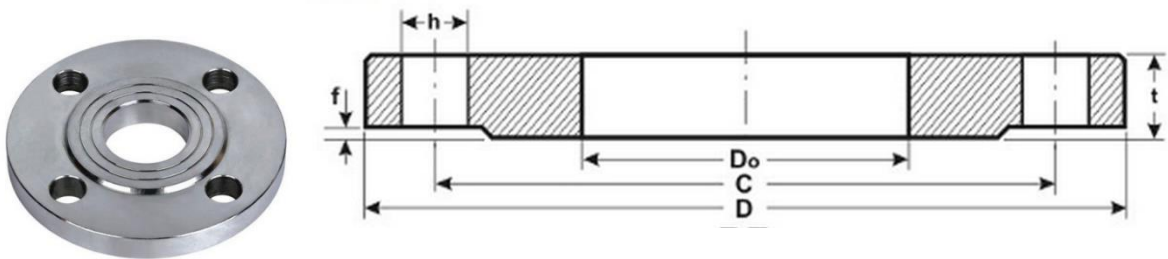

MẶT BÍCH THÉP TIÊU CHUẨN BS 4504 PN10 – RF

Pipe Size		Bề dày	DKT	DKN	Khoảng cách tâm hai lỗ	Số lỗ trên mặt bích	Đường kính lỗ
		t	Do	D	C		h
inch	DN	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
1/2	15	12	22	95	65	4	14
3/4	20	12	27.6	105	75	4	14
1	25	12	34.4	115	85	4	14
1.1/4	32	13	43.1	140	100	4	18
1.1/2	40	13	49	150	110	4	18
2	50	14	61.1	165	125	4	18
2.1/2	65	16	77.1	185	145	4	18
3	80	16	90.3	200	160	8	18
4	100	18	115.9	220	180	8	18
5	125	18	141.6	250	210	8	18
6	150	20	170.5	285	240	8	22
8	200	22	221.8	340	295	8	22

KHỚP NỐI MỀM INOX

- Dùng để lắp đặt trên các đường ống cố định giúp cho đường ống rung lắc do máy bơm, do va chạm và có thể giãn trong trường hợp ống bị kéo hoặc nhiệt độ tăng giảm.
- Được làm bằng Inox nên khớp nối mềm có độ chịu nhiệt rất cao.
- Được sử dụng cho các môi trường bị ăn mòn, hóa chất, nước thải, dược phẩm, công nghệ thực phẩm.



Đường kính tiêu chuẩn (SIZE):
15A:1000A




Chiều dài tiêu chuẩn:
L=200,300,400,
600, 800, 1000mm



Chiều dài theo yêu cầu: Có thể đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng, gia công không giới hạn

Thông số kỹ thuật của khớp nối mềm inox mặt bích

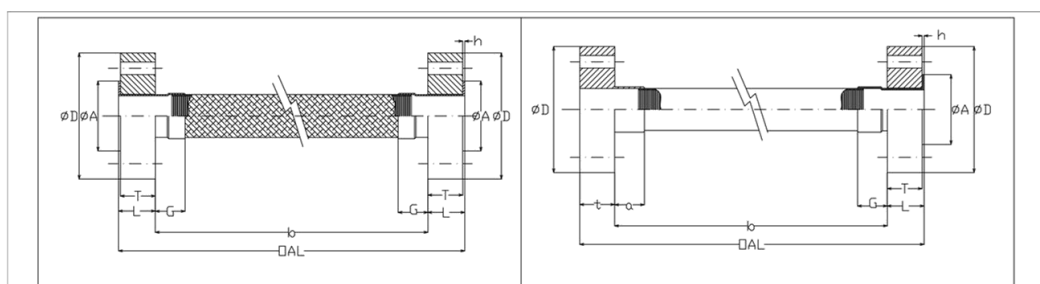

Tên khớp nối	size	DAL	C	g	H	ϕD	t	N- ϕH	b	B	L	A	ϕA
	mm												
16SSF-300FJ	25A	300	2	25	2	115	16	4-14	150	75	50		65
	32A	300	2	25	2	140	18	4-18	150	75	50		76
	40A	300	2	25	2	150	18	4-18	150	75	50		84
	50A	300	2	25	2	165	20	4-18	150	75	50		99
	65A	300	2	25	2	185	20	4-18	150	75	50		118
	80A	300	2	25	2	200	22	8-18	150	75	50		132
	100A	300	2	25	2	220	22	8-18	150	75	50		156
	125A	300	2	25	2	250	24	8-18	176	75	50	25	184
	150A	300	2	25	2	285	26	8-22	174	75	50	25	211
	200A	300	3	30	3	340	92	12-22	161	80	50	30	266
	250A	300	3	30	3	405	32	12-26	158	80	50	30	319